
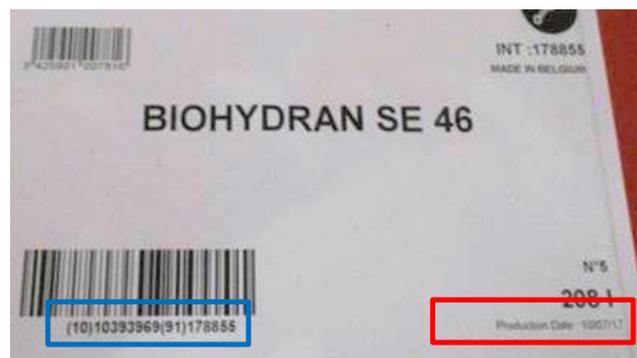


Angabe von Chargen-Nr., Produktionsdatum auf Schmierstoffgebinden und Haltbarkeit von Schmierstoffen

Angaben auf größeren Gebinden

Bei größeren Gebinden (18 kg, 50 kg, 180 kg, 20 L, 60 L, 208 L, 1000 L) sind alle Angaben nur auf dem Etikett zu finden.

Das **Produktionsdatum** ist bei den TOTAL Schmierstoffen auf dem Etikett ausgewiesen, rechts unterhalb der Gebindegröße oder mittig unter den Spezifikationen.

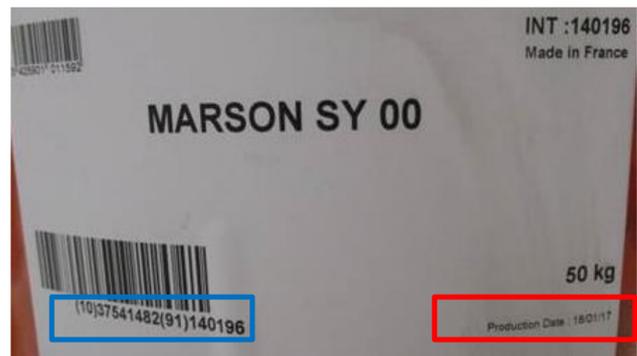

Der **Batchcode** ist in dem EAN 128-Strichcode enthalten. Er besteht aus 8 Ziffern und ist bei Reklamationen anzugeben. Bsp.: (10)**37541482**(91)140196

Angaben auf kleineren Gebinden

Bei kleineren Gebinden (0,4 kg, 1 kg, 5 kg, 0,25 L, 0,5 L, 1 L, 2 L, 4 L, 5 L) sind alle Angaben sowohl auf dem Karton als auch auf den Gebinden zu finden.


Der **Batchcode** ist unten auf das Gebinde gedruckt. Er besteht aus 8 Ziffern und ist bei Reklamationen anzugeben. Das **Produktionsdatum** folgt auf den Batchcode und ist in der gleichen Zeile auf das Gebinde gedruckt.



Bsp.: **10380881** PRD **27/04/17** 1250

Angaben bei Kühlerfrostschutzprodukten

Bei den GLACELF- und COOLELF-Produkten ist die **Chargennummer** und das **Produktionsdatum** unter dem Etikett auf das Fass aufgedruckt. Bei den Kleingebinden steht die Chargennummer auf den Kartons

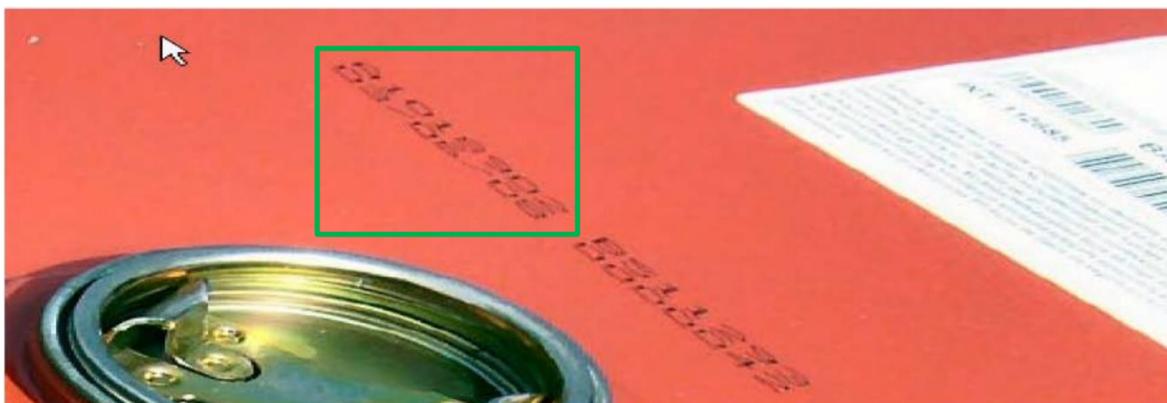

Beispiel: Chargennummer (fängt immer mit "A" an) A1018902 B511293

Lagerung

Für die Lagerung von Schmierstoffgebinden sollte im Allgemeinen gelten:

- das Lager sollte gut ausgeleuchtet und belüftet sein
- der Lagerraum sollte staub-, wasser- und verschmutzungsfrei sein sowie für die Lagerung von Schmierstoffgebinden geeignet
- die Lagertemperatur sollte zwischen 15 °C bis 25 °C liegen
- Gebinde sollten abgedeckt bzw. überdacht lagern
- bei Lagerung im Freien ohne Überdachung sind Ölfässer liegend zu lagern mit der Öffnung auf 3-Uhr bzw. 9-Uhr Position.

Als Richtgröße für Haltbarkeit unterschiedlicher Schmierstoffe gelten in nachfolgender Tabelle angegebene Daten:

Produkt	Haltbarkeit ungeöffnet (A)	Haltbarkeit geöffnet (B)
Motorenöle (PCMO / HDDO mineral & synthetisch)	3 Jahre	2 Jahre
2T Motorenöle	3 Jahre	1 Jahr
Agri	3 Jahre	2 Jahre
Marine	3 Jahre	2 Jahre
LHM	1 Jahr	6 Monate
Getriebeöle	3 Jahre	2 Jahre
Industrieschmierstoffe	3 Jahre	2 Jahre
Ester	3 Jahre	1 Jahr
Polyglykole	2 Jahre	6 Monate
Metallbearbeitungsöle	3 Jahre	1 Jahr
wassermischbare KSS	6 Monate	4 Monate
Fette	2 Jahre	1 Jahr
Bremsflüssigkeit	2 Jahre	6 Monate
Antifreeze - Coolants	3 Jahre	6 Monate

(A) – Lagerung : 0 °C < x < 40 °C – licht- und feuchtigkeitsgeschützt im original verschlossenen Gebinde

(B) – wie (A) – Gebinde kurz geöffnet – keine eingetragene Verschmutzung